
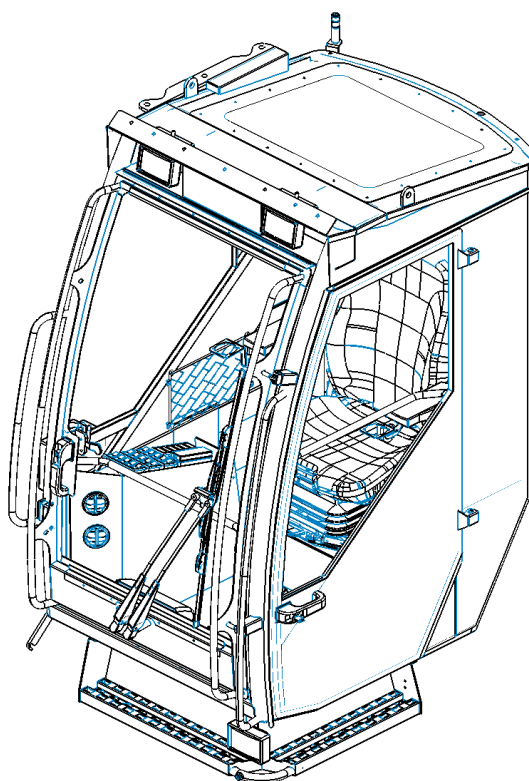



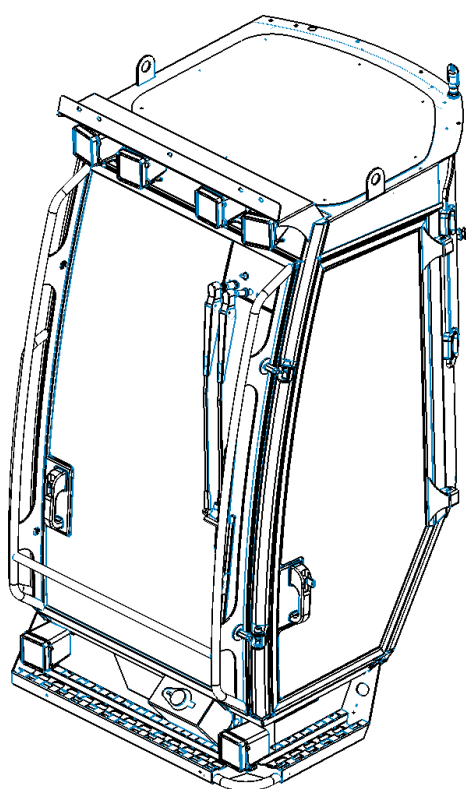


TEKNISET TIEDOT



TEKNISKA DATA

TECHNICAL DATA

ProCAB STi & ProCAB


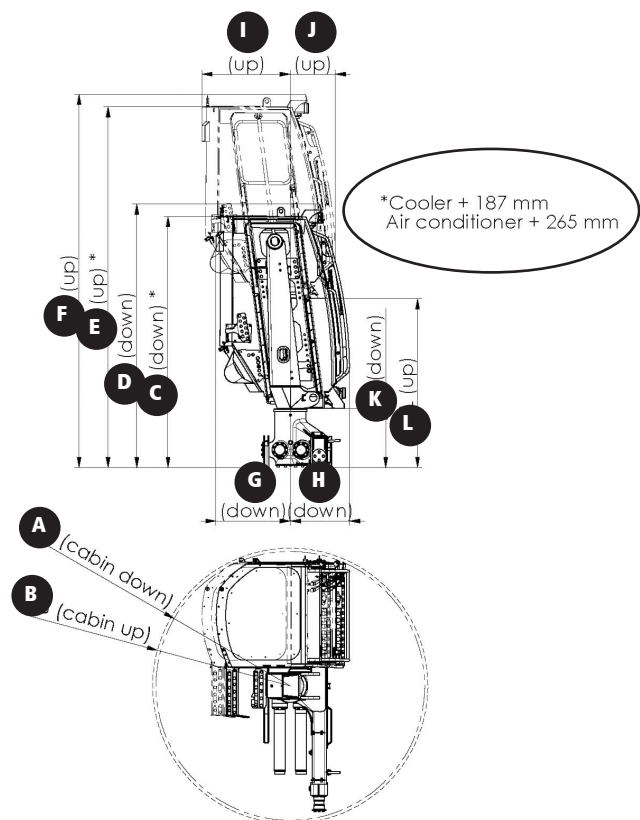


	1200	2009L 2010L	2009S	2110	2010 2012	2024 2028	2124L
A	1 303	1 291	1 295	1 290	1 297	1 316	1 313
B	1 323	1 322	1 318	1 318	1 320	1 394	1 319
C	2 311	2 412	2 468	2 465	2 429	2 457	2 457
D	2 416	2 530	2 585	2 579	2 550	2 614	2 614
E	3 368	3 467	3 523	3 520	3 483	3 507	3 507
F	3 473	3 586	3 640	3 635	3 605	3 663	3 663
G	688	714	704	709	711	774	780
H	579	569	577	570	577	552	552
I	806	851	839	842	851	948	953
J	458	432	442	437	436	379	378
K	448	566	620	616	588	648	648
L	1 503	1 623	1 675	1 670	1 643	1 698	1 698
M	1 237	1 224	1 224	1 221	1 223	1 249	1 246


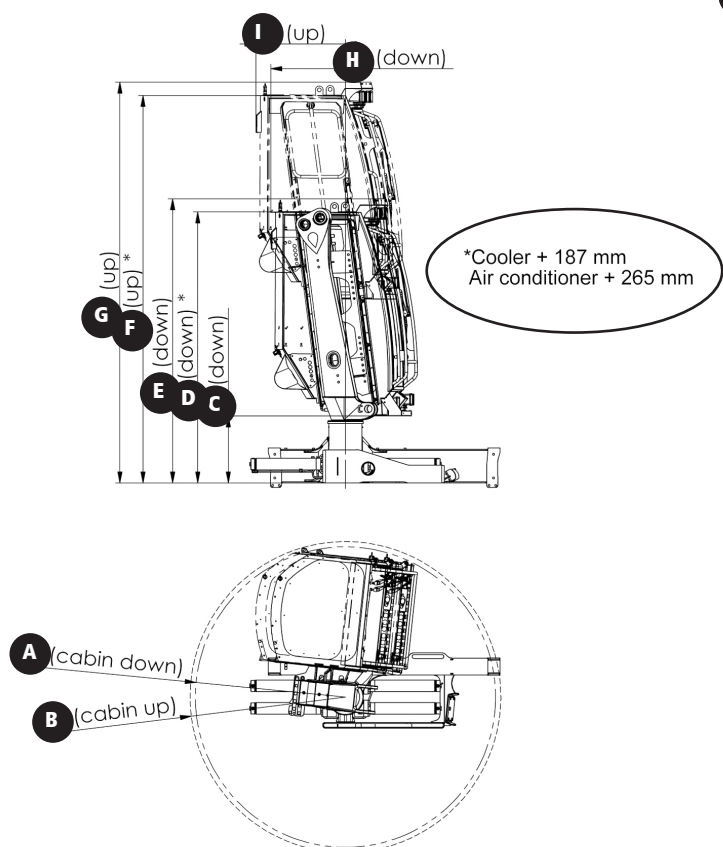


	2109Z 2110Z	2111ZT 2112ZT	2111Z 2112ZT	2114Z 2117Z
A	1 357	1 359	1 361	1 361
B	1 405	1 406	1 411	1 411
C	603	607	622	622
D	2 447	2 451	2 453	2 462
E	2 566	2 570	2 595	2 586
F	3 497	3 506	3 507	3 517
G	3 621	3 625	3 626	3 640
H	671	675	678	737
I	809	811	820	879
J	1 333	1 335	1 335	1 313

ProCAB XL

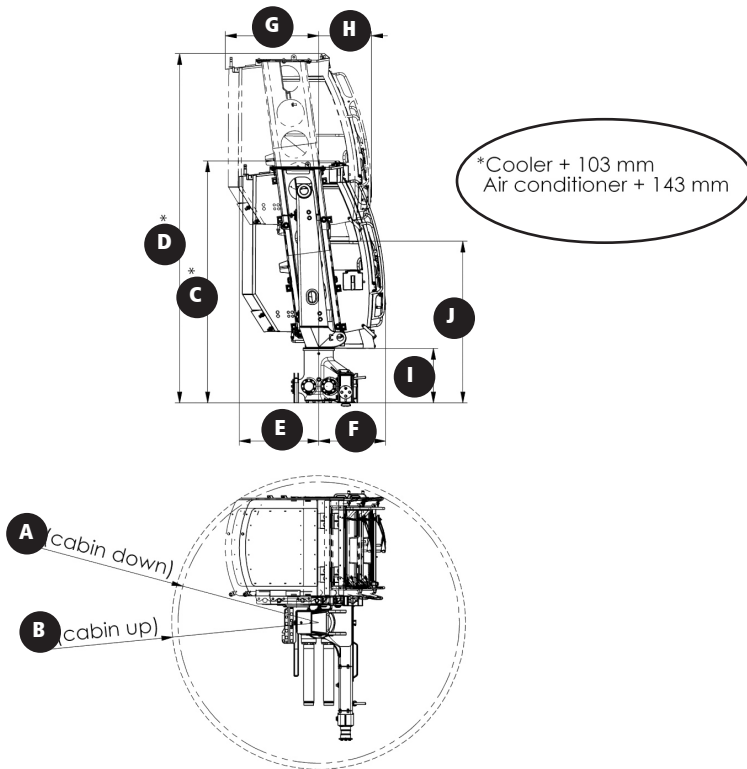


	1200	2009L 2010L	2009S	2010 2012	2024 2028	2124L
A	1 454	1 441	1 445	1 443	1 483	1 480
B	1 489	1 505	1 498	1 502	1 597	1 594
C	2 364	2 478	2 530	2 497	2 557	2 557
D	3 466	3 579	3 631	3 596	3 651	3 651
E	783	813	802	810	877	877
F	696	685	693	692	666	665
G	911	957	944	959	1 060	1 059
H	568	540	551	544	483	484
I	437	558	610	578	639	639
J	1 539	1 659	1 711	1 678	1 733	1 733
K	1 328	1 320	1 320	1 319	1 330	1 327

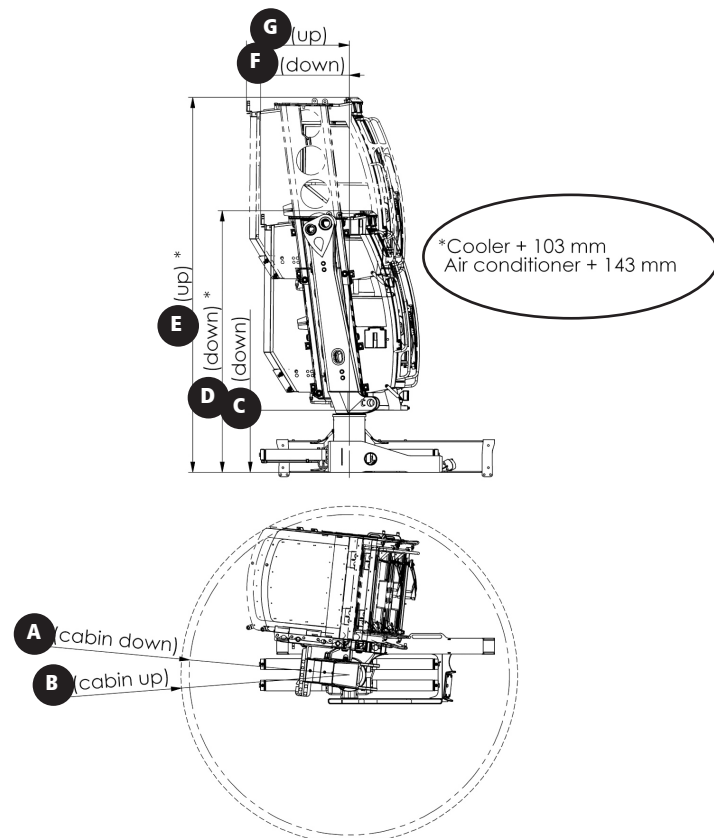

	2109Z 2110Z	2111ZT 2112ZT	2111Z 2112ZT	2114Z 2117Z
A	1 541	1 543	1 548	1 548
B	1 620	1 622	1 630	1 631
C	594	598	599	613
D	2 516	2 520	2 521	2 535
E	3 607	3 611	3 611	3 626
F	852	854	860	917
G	990	992	1 002	1 059
H	1 409	1 410	1 412	1 374

Käänteisvaihtoehdot • Omvända alternativ • Slewing options



VARUSTEET • UTRUSTNING • EQUIPMENT

Valinnainen • Tillval • Optional • Lisävaruste • Tilläggsutrustning • Accessory •	ProCAB STi	ProCAB	ProCAB XL
Mekaaninen ohjaus • Mekanisk styrning • Mechanical control	•	•	
lqan sähköinen ohjaus • lqan elektrisk styrning • lqan electronic control	•	•	•
Olsberg sähköinen ohjaus • Olsberg elektrisk styrning • Olsberg electronic control	•	•	•
Raitisilmahuuhallin • Friskluftfläkt • Fresh air fan	•	•	•
Diesel Eberspächer Airtronic	•	•	•
Vesilämmitin • Vattenvärmare • Water heater	•	•	•
Kattotuuletin • Takfläkt • Roof ventilator	•	•	•
NT-viilenninvalmuis • NT-avkyllarberedskap • NT cooler-readiness	•	•	•
NT-viilennin • Resfri NT-avkyllare • Resfri NT cooler Resfri	•	•	•
Ilmastointilaitte Electric 24 V • Luftkonditioneringsapparat Electric 24 V • Air conditioner Electric 24 V	•	•	•
Suoja ilmastointilaitteelle • Electric Skydd för luftkonditioneringsapparat • Electric Cover for the Electric air conditioner	•	•	•
Lämpöpenkki S722 • Uppvärmad stol S722 • Heated seat S722			•
Ilmapenkki Actimo MSG95A/722 • Luftfjädrad stol Actimo MSG95A/722 • Air seat Actimo MSG95A/722			•
Käsinojat Frameco 310 C • Armstöd Frameco 310 C • Arm rests Frameco 310 C	•	•	•
Lannevyö autokiristimellä • Höftbälte med automatisk spännanordning • Lap belt with automatic tightening	•	•	•
Työvalot H3 3 kpl • Arbetsstrålkastare H3 3 st. • Working lights H3 3 pcs	•	•	•
Työvalot led 3 kpl • Arbetsstrålkastare led 3 st. • Working lights led 3 pcs	•	•	•
Työvalot Xenon 3 kpl • Arbetsstrålkastare Xenon 3 st. • Working lights Xenon 3 pcs	•	•	•
Lisätyövalot H3 4 kpl • Extra arbetsstrålkastare H3 4 st. • Additional working lights H3 4 pcs	•	•	•
Lisätyövalot led 4 kpl • Extra arbetsstrålkastare led 4 st. • Additional working lights LED 4 pcs	•	•	•
Lisätyövalot Xenon 4 kpl • Extra arbetsstrålkastare Xenon 4 st. • Additional working lights Xenon 4 pcs	•	•	•
Majakka varoitusvalo • Takstrålkastare, varningslampa • Warning beacon	•	•	•
Sivuoiven aukipitoaite • Öppethållare för sidodörrarna • Side door stay	•	•	
Etuikkuna 10 mm PC • Hard Framruta 10 mm PC Hard • Front window 10 mm PC Hard		•	
Etu- ja sivuikkuna 10 mm PC Hard • Fram- och sidoruta 10 mm PC Hard • Front and side windows 10 mm PC Hard		•	
Melu ja turvallisuuspaketti (kaikki lasit 10 mm PC Hard + lisäeristeet) • Buller- och säkerhetspaket (alla rutor 10 mm PC Hard + tilläggsisoler- ing) • Noise and safety kit (all panes 10 mm PC Hard + additional insulation)		•	
Kullan väriset aurinkoverhot • Guldfärgat solskydd • Sun shades in gold colour	•	•	•
Avattava sivulasi nostokiskon puolella • Öppningsbar sidoruta på lyftskenans sida • Opening side pane at the lifting bar side	•	•	
Vakiopressu KESLA logolla ALi • Standardpresenning med KESLA-logotyp ALi • Standard KESLA tarpaulin with the logo ALi	•	•	
Vakiopressu KESLA logolla XL • Standardpresenning med KESLA-logotyp XL • Standard KESLA tarpaulin with the logo XL			•
Etuopressu oven mukana kääntävä • Frampresenning som vänds med dörren • Front tarpaulin, turns with the door	•	•	
Erikoisväri hyttiin (RAL) • Specialfärg för hytten (RAL) • Special colour on the cabin (RAL)	•	•	•

Hytin paino ilman lisävarusteita • Hyttens vikt utan tilläggsutrustning • Weight of the cabin without accessories:

Kesla ProCAB Sti 400 kg

Kesla ProCAB 300 kg

Kesla ProCAB XL 380 kg (Ilman nostoyksikköä • Utan lyftenhet • Does not include a lifting unit)

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar.



Kesla Oyj
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU, FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521
www.kesla.com

